

英国のスピーカーブランド「Mission」の取り扱いを開始。  
第一弾として繊細で躍動感のあるサウンドが魅力のスピーカー「LXシリーズ」を発売。



LXシリーズ(ウォールナット)

左から LX-2、LX-4、LX-C

LXシリーズ(ブラック)

左から LX-2、LX-4、LX-C

オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:荒木健)は、この度、英国のスピーカーブランドMission (ミッション)の日本国内における販売権を取得し、2017年10月より販売を開始します。Mission は、1975年にイギリス・ケンブリッジで創業され、ウーハーの下にツイーターを配置して試聴位置の音像イメージを高めるインバーテッド・ジオメトリー方式のスピーカーなどで、特にヨーロッパのオーディオマーケットで知られ、手ごろな価格帯で高品位な音質を楽しめる家庭用スピーカーの開発を目指しているブランドです。

第一弾として、手頃な価格ながら、繊細で躍動感のあるサウンドが魅力の「LXシリーズ」の3機種6モデルの販売を10月中旬より開始いたします。

商品名	型番	カラー	希望小売価格(税別)	発売時期
2ウェイ スピーカーシステム	LX-2(WN)	ウォールナット	38,000円(2台1組)	10月中旬
2ウェイ スピーカーシステム	LX-2(BK)	ブラック	38,000円(2台1組)	10月中旬
2ウェイ スピーカーシステム	LX-4(WN)	ウォールナット	58,000円(1台)	10月中旬
2ウェイ スピーカーシステム	LX-4(BK)	ブラック	58,000円(1台)	10月中旬
2ウェイ スピーカーシステム	LX-C(WN)	ウォールナット	28,000円(1台)	10月中旬
2ウェイ スピーカーシステム	LX-C(BK)	ブラック	28,000円(1台)	10月中旬

ブックシェルフタイプの LX-2 は、リスナーの耳の高さに各ユニットからの距離を一致させ、ネットワークで位相を補正するタイムアライメントの原理を採用した Mission 独自の「インバーテッド・ジオメトリー方式」を採用。また、フロアスタンディングタイプの LX-4 は、2つのウーファーの間にツイーターを配置した仮想同軸方式を採用しています。各モデルとも、ツイーターユニットは、小型ユニットで最大限の威力を発揮するネオジウムマグネットと、レスポンスが良い高密度 25mm マイクロファイバードームを搭載。また、ウーファーユニットは理想的な繊維配合により、硬く、内部損失に優れたコーンと、強力なフェライトマグネットを搭載し、濁りの無いリニアな動作を実現しています。


## 【主な特長】

### 1) 先進のユニット設計

ツイーターユニットには、小型ユニットで最大限の威力を発揮するネオジウムマグネットと、レスポンスが良い、高密度 25mm マイクロファイバードームを搭載しています。また、ウーファーユニットは理想的な繊維配合により、硬く、内部損失に優れたコーンと、強力なフェライトマグネットを搭載。ボイスコイルを正確に動かし、濁りの無いリニアな動作を実現しています。

### 2) 剛性を高めるキャビネット設計

剛性を確保し、不要な共振や振動を排除するために、CAD 分析や実験、試聴を繰り返しながら補強するなど、最適なキャビネット設計を行い、高性能スピーカーユニットの能力を最大限に活かし、すべての周波数帯域においてクリアで繊細な音を再生します。

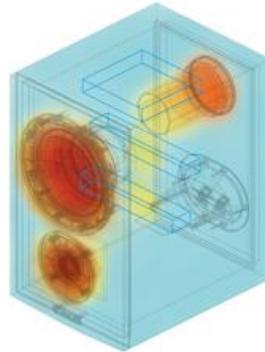

青色の部分: ノイズが減少している部分

赤色の部分: 音が出ている部分

ドライバーユニットとバスレフダクトから音が出て、キャビネットの共振がない事が分かります。

### 3) ユニット配置の最適化により音のにごりやひずみを低減

ブックシェルフタイプの LX-2 は、ツイーターをウーファーの下に配置することで、リスナーの耳の高さに各ユニットからの距離を一致させ、ネットワークで位相を補正するタイムアライメントの原理を採用した Mission 独自の「インバーテッド・ドライバー・ジオメリー方式」を採用。また、フロアスタンディングタイプの LX-4 は、2つのウーファーの間にツイーターを配置する仮想同軸を採用し、音のにごりやひずみを低減しています。

### 4) バナナプラグ対応スピーカーターミナル

バナナプラグによる接続が可能なスピーカーターミナルを採用しています。

### 5) ウォールナット、ブラック、2色のカラーバリエーション

お部屋の雰囲気やインテリアに合わせやすいように、ウォールナットとブラック、2色のカラーバリエーションをご用意しています。

## 【主な仕様】

型番	LX-2 (WN/BK)	LX-4 (WN/BK)	LX-C (WN/BK)
タイプ	ブックシェルフ	フロアスタンディング	センターチャンネル用
型式	2ウェイ バスレフ型	2ウェイ バスレフ型	2ウェイ 密閉型
ウーファー	130mm アドバンスドファイバー	165mm アドバンスドファイバー×2	100mm アドバンスドファイバー×2
ツイーター	25mm マイクロファイバードーム	25mm マイクロファイバードーム	25mm マイクロファイバードーム
インピーダンス	6Ω	6Ω	6Ω
出力音圧レベル	86.5dB/W(1M)	90dB/W(1M)	87.5dB/W(1M)
周波数特性 (+/-3dB)	60Hz~30kHz	40Hz~30kHz	80Hz~30kHz
クロスオーバー周波数	2.8kHz	2.2kHz	2.1kHz
外形寸法 (H×W×D)	305mm×191mm×250mm	975mm×214mm×300mm	160mm×400mm×200mm
質量 (1台)	5.2kg	25.5kg	5.8kg
付属品	グリルネット、保証書	グリルネット、保証書、スパイク	グリルネット、保証書

※ 詳しい製品情報は以下の製品のホームページをご覧ください。

<http://missionspeaker.jp/>

オンキヨー & パイオニア マーケティングジャパン株式会社